


kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

kolin

歌林開飲機

KH-075

使用說明書

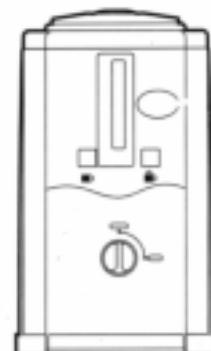

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品特點

- 智慧型自動溫度感知器

智慧型自動溫度控制裝置，水溫隨時保持80°C，低於保溫溫度時，自動加熱再沸騰。

- 加大容量貯水設計

6000C.C大容量內膽及1500C.C溫水貯水槽，免除常常加水的麻煩。

- 雙重防止空燒保護功能

兩段式防空燒設計，自動檢測機體內部溫度，高於安全溫度時，即自動切斷電源。

安全注意事項

熱源附近及傾斜不穩或不耐熱的桌面或桌墊請勿使用，並且不可放置於幼童容易觸及的地方，以防造成意外。




未注水前不可通電加熱，並且不可注入溫水以外的液體，以免內膽焦黑、腐蝕而造成故障。



加熱沸騰時，不可打開給水蓋以免受蒸氣燙傷而造成意外；保溫狀態下加水亦須注意。




使用中不可將蒸氣孔覆蓋，並且與牆壁或家具至少保持15公分以上的距離，以防過熱而使外殼變形。

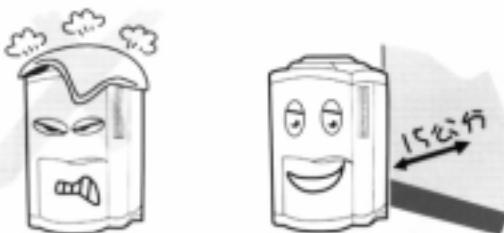


使用注意事項

不要和其它電器共用一個插座。

共有插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。

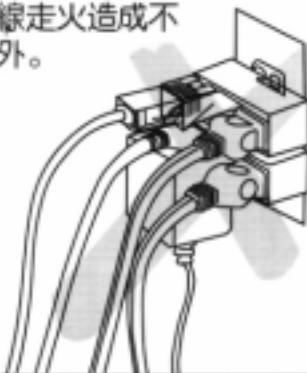

停止使用時拔下插頭，以節省電源

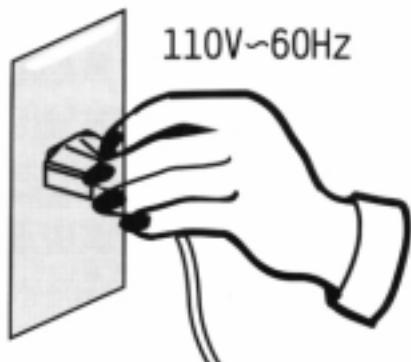

注意電線的收藏及保護

取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有，不要讓重物壓住。以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。

△注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格人員更換以避免危險。



不要自行拆卸修理和進行改裝。

自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。



不要在交流110伏特以外的環境使用。


低於110V的電源無法使加熱器正常運作而影響使用品質，間接影響加熱器壽命；高於110V會燒燬內部電路及加熱器，甚至引起電線走火等意外。



絕對不要用水沖洗，或在浴室内使用，以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外。



各部名稱

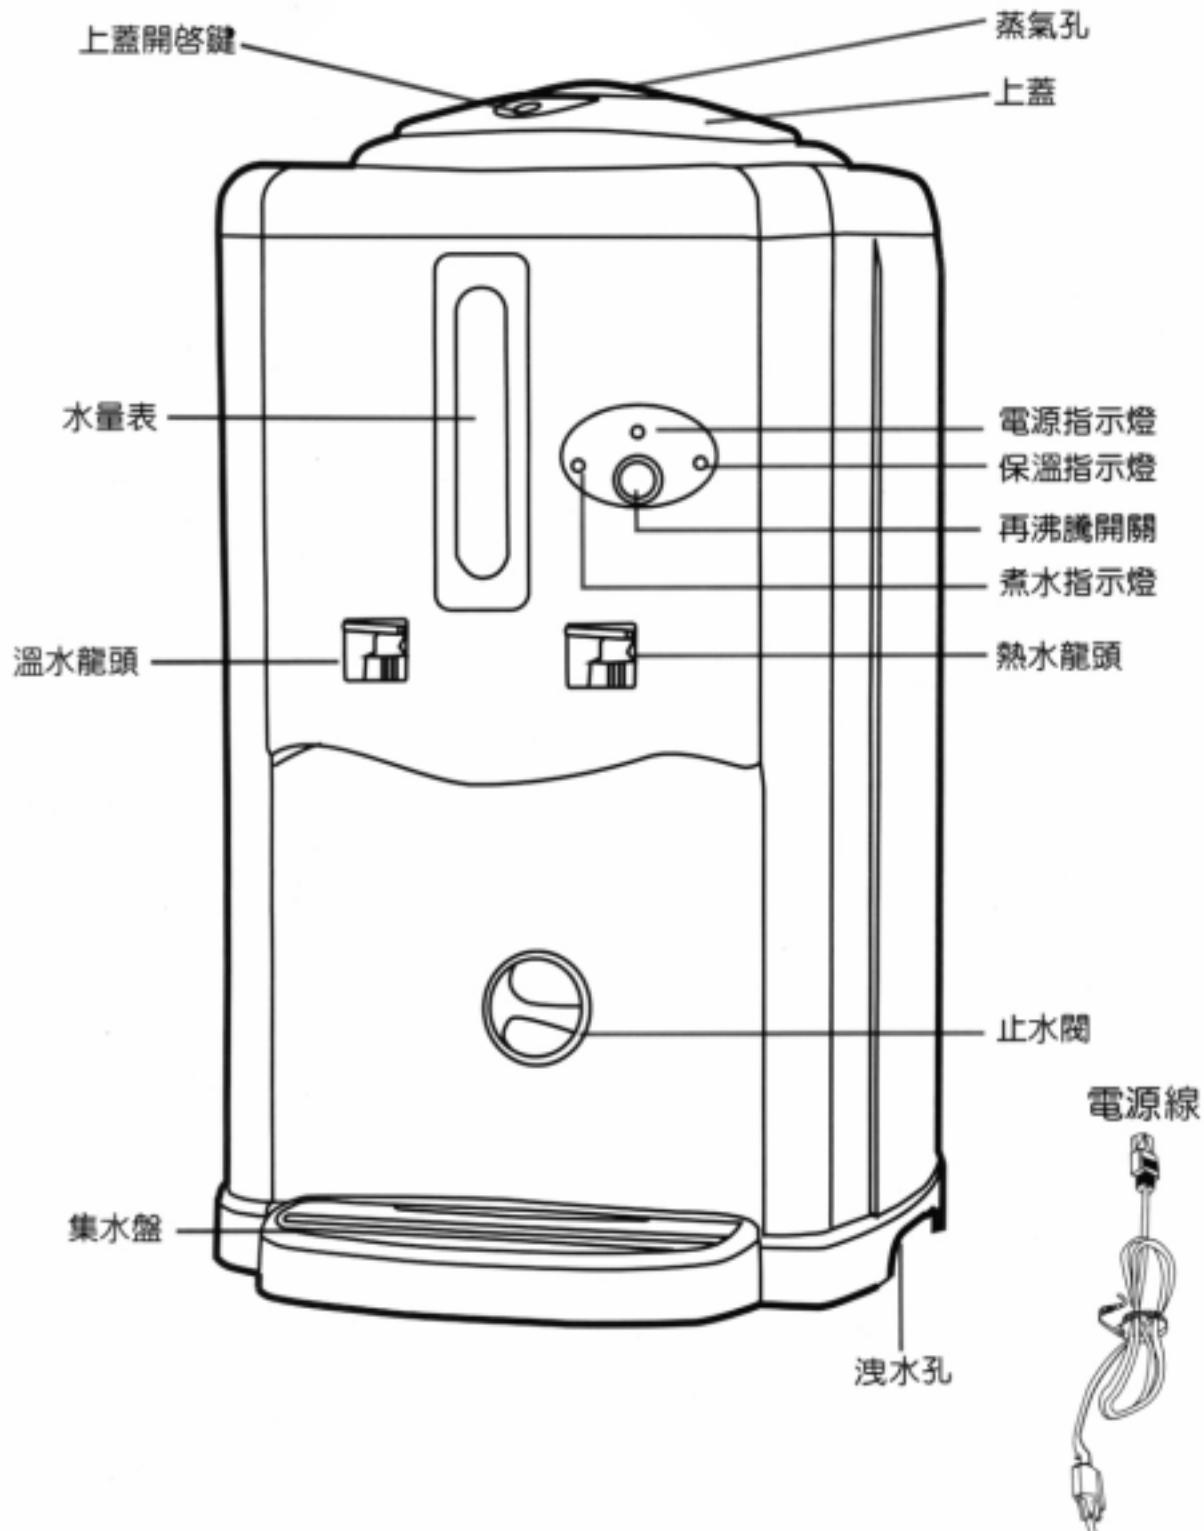


使用方法

- 一、選擇堅固平穩耐熱之桌面或平臺放置，並移除不耐熱之覆蓋物。
- 二、將止水閥轉換至“停止給水”位置。
- 三、打開上蓋，使用水壺等食用容器將淨水注入內膽。
- 四、確實蓋好上蓋。
- 五、確實插好電源插頭，並確認電源指示燈及加熱指示燈是否亮起。
- 六、約三十分鐘加熱沸騰後（視水溫、室溫、地區海拔高度變化，沸騰時間有所不同），即自動停止加熱並切換為保溫狀態，並且加熱指示燈熄滅。保溫指示燈亮起。
- 七、將止水閥轉換至“給水”位置使溫水槽進水。即可由溫水龍頭出水。
- 八、保溫狀態時。按下“再沸騰”鍵，即可再次加熱沸騰。


使用說明

- 一、水量表之水位降至加水線時，請立即加水，以免造成內膽空燒現象而引起故障。
- 二、如因空燒產生斷電時，請先拔除電源插頭，並加水使內膽降溫後即可恢復電源。
- 三、加水前務必先將止水閥轉換至“停止給水”位置，以免生水注入溫水槽而喝到生水。

操作顯示

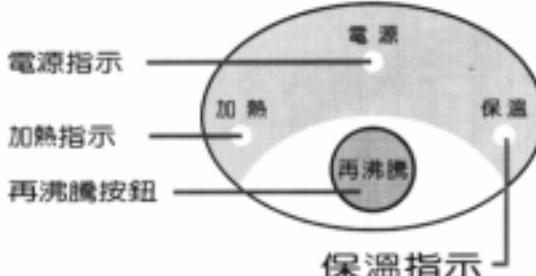

水量表

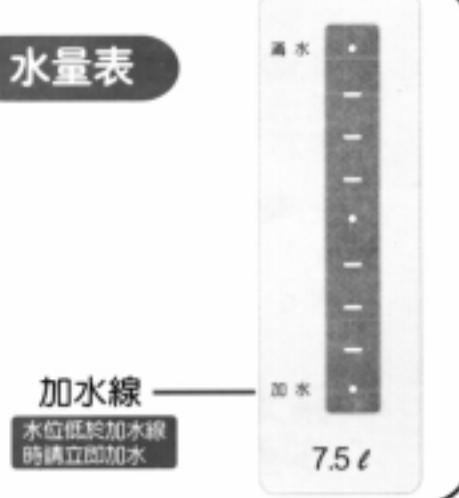

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待內膽冷卻後再進行清理。
- 勿使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等清潔。
- 機體、電源線絕對不可沖洗。
- 絶對不可放入烘乾機乾燥。
- 清洗內膽後，請由下方洩水孔洩水。請勿傾斜倒水避免造成故障。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 外殼用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。● 內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗，不可使用有機溶劑及刷子之類的東西刷洗，以免損傷內膽表面，而使污漬更難清理。● 長時間不使用時，請倒除貯水槽內的水，清除內膽、機體內外的污漬，並使完全乾燥。 | <ul style="list-style-type: none">● 長期使用後，水中的雜質會引致內膽及出水口堆積不易清理的物質，請取用檸檬榨汁或醋酸混合淨水，裝入內膽煮沸並保溫浸泡約三十分鐘，再用軟質海綿輕輕刷拭後，再注水清洗乾淨後，再注入清水煮沸、倒除後即可將內膽清理乾淨；如雜質堆積嚴重時，請重複清理。 |
|--|---|

防止空燒注意事項

若開飲機裏已無水，防止空燒功能(安全功能)啓動自動切斷電源，以防過熱造成故障，本機溫度降低後又自動通電，空燒或者水量低於水尺標示時煮沸可能產生異味，內膽因此變色，請遵守以下注意事項：

- ★ 未加水時，不要接通電源。
- ★ 水量低於水尺標示時，不要使用再沸騰功能。
- ★ 不要打開上蓋的狀態下煮沸。

請遵守以上事項，在安全使用下可延長本產品之壽命。

規格表

型 號	KH-075
電 源	110V~60Hz
電線長度	1.5M
總貯水量	7500C.C
額定功率	800W/保溫50W
包裝尺寸	340 x 340 x 554 mm
毛 重	6.5Kgs

在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，請儘量避免在這些地方使用。

緊急處理方式 使用中如發生異常狀況，請立即關閉電源，拔除插頭並通知本公司或經銷商。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中船路112巷24號	※ (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	※ (049)2233483
松山服務站 台北市松隆路119-3號	※ (02)27698800	北港服務站 雲林縣北港鎮華撈路143號	※ (05)7732938
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	※ (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	※ (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	※ (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	※ (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	※ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	※ (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	※ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	※ (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	※ (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號	※ (07)7470710
中壢服務站 中壢市新興路286號	※ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	※ (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	※ (03)5236370	同山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	※ (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	※ (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	※ (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	※ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	※ (089)327377
中海服務站 台中市工業路20路39號	※ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	※ (03)8529191
彰化服務站 彰化市中山路一段123號	※ (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號	※ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：鑫正宇實業股份有限公司 台北縣中和市民樂路71號 TEL(02) 3234-1804