

歌林視訊盒

使用説明書

注意事項	1~2
緊急處理方式	2
附件及外觀說明	3
液晶顯示器安裝方式	4
· 各項連接埠的功能	
· 面板控制功能	
遙控器各按鍵功能說明	5~6
螢幕顯示選單	7~13
· 設置顯示模式	
· 如何使用進階螢幕顯示選單	
其他資訊	14~16
· 常見問題排除方式	
· VGA模式頻率規格表	
· 規格	
壁掛式安裝說明	17
視訊盒安裝說明	18

注意事項

【警告】

- 為降低發生火災或電擊的風險，請勿將液晶顯示器暴露於雨水或濕氣中。

【注意】

- 為避免遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。

【注意】

- 若您以液晶顯示器來配合遊樂器、電腦、類似產品來使用時，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定（不移動的）影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。

【有關清潔『液晶顯示器』的注意事項】

- 請以柔軟的乾布來清潔液晶顯示器。
- 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑，否則可能會損傷液晶顯示器之外殼。
- 清潔或擦拭液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。

【有線電視系統（CATV）使用者注意事項】

- 本電視接收器如果非用於私人觀賞UHF、VHF、或有線電視業者為一般大眾傳送的節目廣播，則可能需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。

【有關安裝及使用『液晶顯示器』的注意事項】

- 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型，如果您不確定您家裡使用的電源類型，請詢問經銷商或您當地的電力公司。
- 請確保插頭完全插入插座內，如果您無法將插頭插入插座內，請諮詢購買之經銷商，以便安裝適合之電源插座。



為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以一個方向插入電源插座內，如果您無法將插頭插入電源插座內，請務必與當地經銷商連絡。

- 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
- 請避免任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。
- 不使用液晶顯示器時，請務必將電源關閉。若長時間不使用液晶顯示器時請將插頭拔掉，以避免引起火災。
- 液晶顯示器後方及底部之通風口設計，是用來提供必要的通風及散熱，請避免物品阻塞此通風口，而影響液晶顯示器的散熱。
- 請勿將液晶顯示器放在床上、沙發、或地毯上，以免通風口被阻塞。
- 除非可以提供良好的通風，否則請勿將液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是電視機櫃子。
- 請避免讓液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
- 請避免將液晶顯示器直接暴露於日照之處。
- 請勿將液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或液晶顯示器損壞。
- 請勿讓異物刺穿液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損 / 短路，引起火災或導致人員受傷。

注意事項

有關維修保養『液晶顯示器』的注意事項】

※ 維修時機

若發生下列任何一種情況時，請先將液晶顯示器插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或請服務站來維修您的液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體濺入多媒體液晶顯示器內。
3. 液晶顯示器受潮或淋到雨。
4. 液晶顯示器外殼有損壞。
5. 液晶顯示器功能異常。
6. 液晶顯示器冒煙及有異味時。



請勿嘗試自行維修液晶顯示器。如果您將外殼打開，可能會碰觸到危險的高壓裝置或發生其他的危險。

※ 更換零件

如需更換零件，請要求技術人員提出書面證明，以確保更換之零件是為製造商所指定且性能與原廠零件相同。

※ 安全性檢查

完成液晶顯示器之維修作業後，請務必要求技術人員進行（依製造商之規定）例行性安全檢查，以確保液晶顯示器的安全性沒有問題。如果液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。

【使用者紀錄】

您可以在液晶顯示器背面看到此產品之型號和序號，當您與經銷商連絡時，請記得提供產品型號與序號等資訊。




請詳閱並遵守所有警告說明、注意事項，以及液晶顯示器上及說明書內的各項規定。請注意非此說明書認可之修改或變更，可能使您喪失本產品的保固權益。

緊急處理方式


※ 緊急處理方式：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員處理。

※ 在不正常關機情形下，須等待7~8秒再行開機。






附件及外觀說明

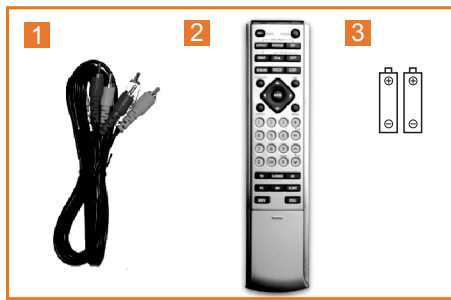

1. 音效/視訊訊號線
2. 遙控器
3. 遙控器電池

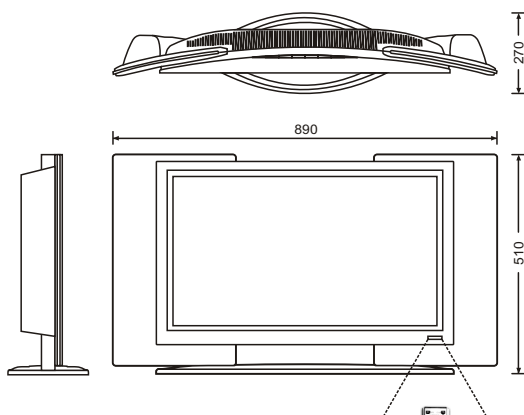

※遙控器與紅外線接收器
的最佳接收角度，為 $0^{\circ} \pm 30^{\circ}$
〈如超出此範圍，會產生接收不穩定。〉

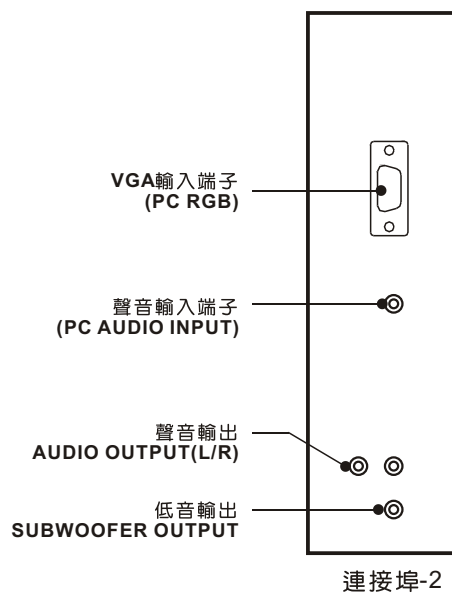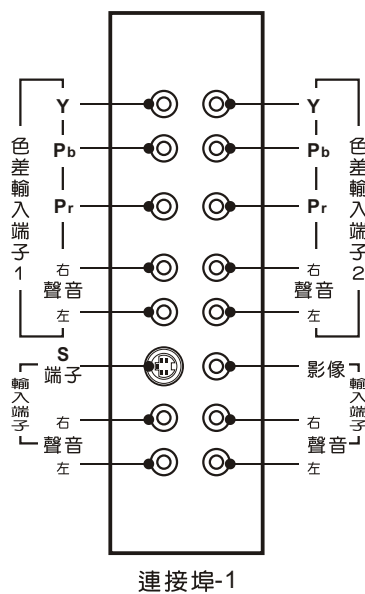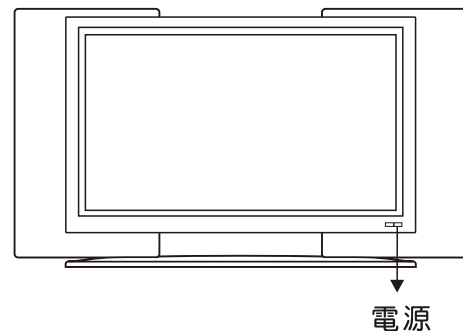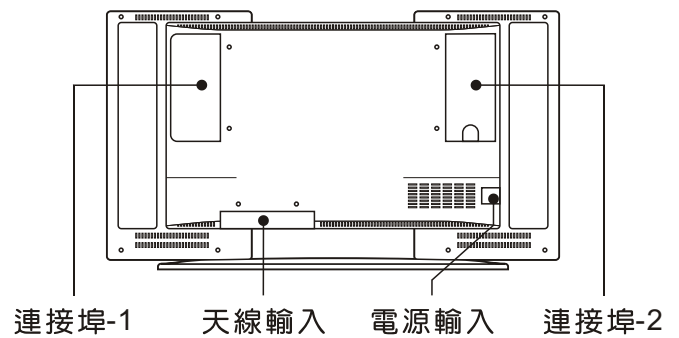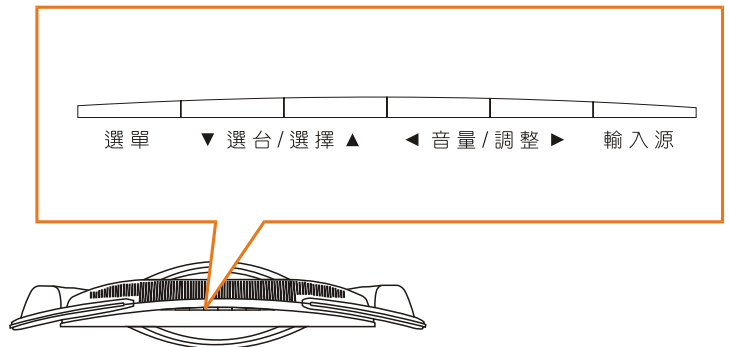

液晶顯示器安裝方式

各項連接埠的功能

連接埠	功能
電源輸入 (Power Input)	提供液晶顯示器電源。
電腦VGA訊號 (PC RGB)	這個連接埠可輸入VGA類比訊號，可搭配IBM或相容的電腦使用。
電腦音源輸入 (PC Audio Input)	當液晶顯示器在VGA模式下，可將電腦的音效輸出連接至此端子，以得到聲音訊號。
音源輸出 (Audio Output L/R)	這個連接埠可以輸出聲音訊號。
重低音音源輸出 (Subwoofer Output)	這個連接埠可以輸出重低音訊號。
視訊盒(Tuner)	這個連接埠可以連接到電視的來源訊號。
音效/視訊訊號輸入 (Video Input and R/L Input)	這個連接埠最好可以搭配具有影像(AV)輸出連接埠的視訊裝置，以及使用視訊解碼器使用。及搭配其聲音訊號 R/L 接頭。
S端子與音源輸入 (S-Video and R/L Input)	這個連接埠可以連接S端子(S-Video(Y/C))裝置所使用的S端子訊號線及搭配其聲音訊號 R/L 接頭。
色差端子與音源輸入 (YPbPr1 and R/L Input) (YPbPr2 and R/L Input)	連接這個連接埠時，可以使用色差端子(YPbPr)視訊訊號，例如逐條掃描DVD (Progressive支援)播放器及高階HDTV解碼器或衛星接收器，而得到最高解析度的畫面及搭配其聲音訊號 R/L 接頭。(亦可支援Ycbcr信號)

面板控制功能

按鍵	功能
電源按鍵 (POWER)	開啟或關閉多媒體液晶顯示器 按下在顯示器右下方的電源按鍵就可以開啟及關閉液晶顯示器。當電源開啟時LED指示燈會變成綠色。當電源關閉時，液晶顯示器會進入待機狀態，且LED指示燈會變成紅色。
輸入源按鍵 (SOURCE)	選擇訊號來源 按下在顯示器上方的輸入源按鍵，之後就可以依序選取 TV/CVBS(AV)/S-VIDEO/YPbPr1/YPbPr2 或 VGA 等模式。
音量+/- 調整◀/▶ (VOLUME +/- ADJUST◀/▶)	調整音量 在顯示器上方的 ◀ ▶ 按鍵可調整液晶顯示器的音量。(在選單按鍵(MENU)模式下，其功能相當於左右鍵)
選單按鍵 (MENU)	調整選單 在顯示器上方的 選單(MENU)按鍵用來顯示選單以便修改液晶顯示器的設定值。若要顯示液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單按鍵。按下調整 ▲ ▼ ◀ ▶ 就可以調整快速選單項目的內容。
選台+/- 功能▲/▼ (CHANNEL +/- FUNCTION▲/▼)	選擇頻道 使用在顯示器上方的 ▲ ▼ 按鍵調整頻道按鍵來選擇頻道內容。(限電視模式下使用)(在選單(MENU)按鍵模式下，其功能相當於上下鍵)

遙控器各按鍵功能說明


1



2



3




◎安裝電池

將兩顆四號電池 (AAA) (UM-4) 裝進遙控器中，且注意正、負極的方向是否正確。



如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。

使用遙控器時請小心，不要讓遙控器摔落到地面上，遙控器請遠離潮溼、日曬以及高溫

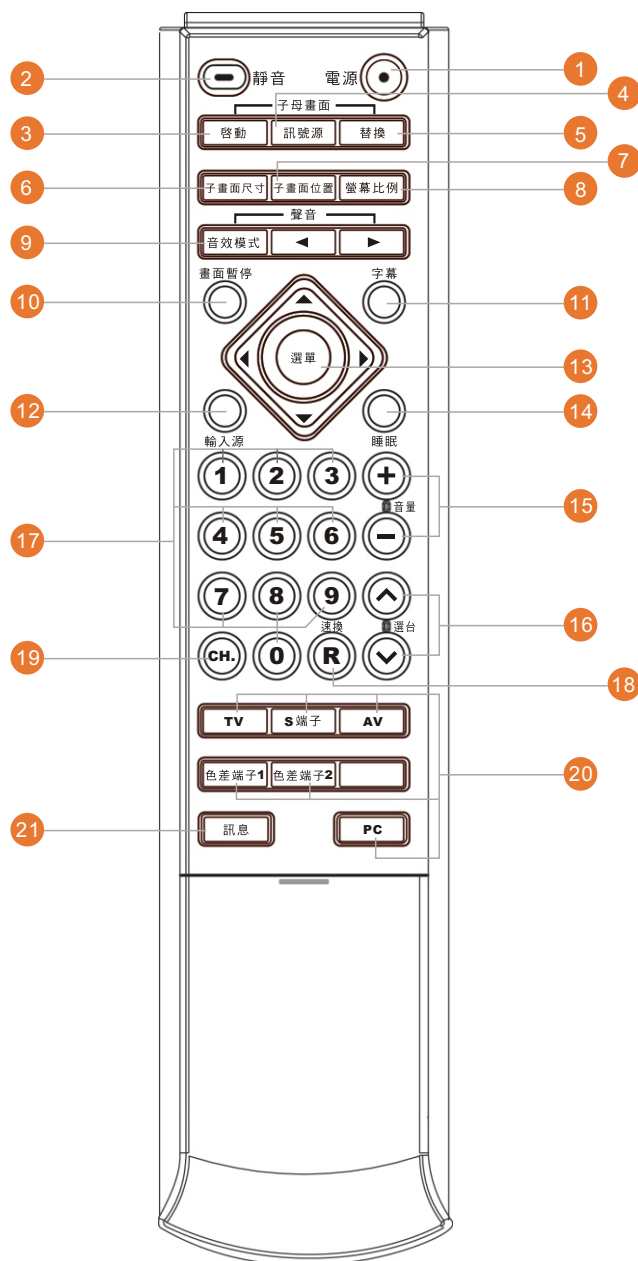

遙控器各按鍵功能說明

遙控器

1. 電源 〈POWER〉
開啟液晶顯示器，或者進入待機狀態。
2. 靜音 〈MUTE〉
按下這個按鍵便可保持靜音。再次按下或者按音量+/-按鍵，便可恢復原來的音量。
3. 啟動 〈PIP〉
按下按鍵便可啟動子母畫面選擇模式。（詳細說明請參閱 P.10）
4. 訊號源 〈SOURCE〉
按下按鍵便可選擇子畫面的顯示訊號來源。（詳細說明請參閱 P.10）
5. 替換 〈SWAP〉
在子母畫面的模式下，可以做子母畫面的替換。
6. 子畫面尺寸 〈PIP-SIZE〉
在子母畫面的模式下，切換子畫面的顯示尺寸。
7. 子畫面位置 〈PIP-POS〉
在子母畫面的模式下，選擇子畫面所在的位置。
8. 螢幕比例 〈SCALING〉
啟動視窗比例選擇模式，模式有 4:3 Mode, Panoramic(寬螢幕), Fill All(全螢幕)。
9. 音效模式 ◀ ▶ 〈MODE〉
按下音效模式鍵後，以◀ ▶鍵選擇音效模式為 MONO(單聲道)、STEREO(立體聲)、SAP(雙語聲道)。
10. 畫面暫停 〈FREEZE〉
按下這個按鍵就可以靜止畫面。
11. 字幕 〈CCD〉
按下這個按鍵，便可啟動字幕的功能。這項功能僅適用於台灣NTSC螢幕需切至OFF。
12. 輸入源 〈MAIN MODE〉
依序切換到以下的訊號來源：TV/CVBS(AV)/S-VIDEO/YPbPr1/YPbPr2/ VGA(PC)。
13. 選單及調整功能鍵 〈MENU〉
按下選單按鍵，就可以啟動液晶顯示器的選單。再按一次就可以退出選單。並且選擇 ▲▼◀▶這些按鍵，來選擇選單項目及調整設定值。
14. 睡眠 〈SLEEP〉
重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為0/30/60/90/120分鐘(MIN)。而在到達睡眠自動關機時間時，液晶顯示器的電源就會關閉。如果您要取消這項設定，只需要按下按鍵直到關機時間為 0 MIN。
15. 音量+/- 〈VOL+/-〉
調整音量大小。
16. 選台 ▲▼ 〈CH〉
選擇頻道。
17. 0~9 數字鍵
按下0~9便可選取從01到125的頻道。按下的頻道若超出125，則視窗將停留在設定時的頻道不做任何切換。
18. 速換 〈RETURN〉
回到前一個頻道。
19. 頻道顯示 〈CH.〉
按下這個按鍵，便可以顯示目前頻道。
20. 訊號來源之直選群組 TV、S 端子、AV、色差端子1、色差端子2、PC
按下想要選擇的訊號源，可做直接切換。
21. 訊息 〈MODE INF.〉
按下這個按鍵，便可以顯示目前的訊號狀態。

設置顯示模式

設置主視窗模式

1. 您可以藉由遙控器上的“輸入源”鍵(MAIN MODE) 切換主視窗的訊號來源。所選擇的訊號源會顯示在螢幕的左上角處〈圖一〉。
2. 主視窗切換模式依序為TV/CVBS(AV)/S-VIDEO/YPbPr1/YPbPr2 /VGA (PC)。
3. 每種顯示模式下的選單(OSD MENU) 皆可設置選定於該模式下所特有的選項。

設置子母畫面模式

1. 液晶顯示器能夠在螢幕上同時顯示主訊號與輔視頻輸入訊號，而該輔訊號(或輸入源)會在液晶主視窗上的一個框中顯示，這樣就稱為“子母畫面”(PIP)。〈圖一〉
按下遙控器上的“啟動”按鍵(PIP)便可啟動子母畫面模式。
2. 需以遙控器上的“訊號源”按鍵(SOURCE)選擇子畫面輸入源。LCD 控制面板上並沒有等效鍵。
3. 子訊號選項會依所選定的主訊號而有所不同。〈圖二〉

顯示目前訊號狀態

顯示母畫面訊號源

顯示子畫面訊號源

顯示目前頻道及

音效模式



〈圖一〉

子畫面訊號源 (主訊號) (輔訊號) 母畫面訊號源	OFF	TV	AV (CVBS)	SV (S-VIDEO)	YPbPr1	YPbPr2	VGA (PC)
TV	✓	—	—	—	✓	✓	✓
CVBS (AV)	✓	—	—	—	✓	✓	✓
S-VIDEO	✓	—	—	—	✓	✓	✓
YPbPr1	✓	✓	✓	✓	—	—	—
YPbPr2	✓	✓	✓	✓	—	—	—
VGA(PC)	✓	✓	✓	✓	—	—	—

〈圖二〉

如何使進階螢幕顯示選單

1. 使用者可直接使用遙控器上的輸入源鍵(MAIN MODE)或採用遙控器下方的快速選擇鍵來選擇最適當的模式。偵測到訊號來源後，在螢幕的左上方會顯示所選擇的系統模式。
2. 選擇系統模式後，使用者可以按下選單鍵(MENU)執行以下的功能：



自動調整 (AUTO) (在 PC 模式下可使用)
讓您自動調整畫面的設定值，請按選單的 ▼ 鍵執行 AUTO



視窗顯示 (DISPLAY)
根據您所觀賞的節目類型，提供更多的視窗模式及功能，讓您調整視窗有關色彩與亮度的設定值。



電視設定 (TV) (在 TV 模式下可使用)
讓您設定自己喜歡的頻道。若使用多個系統及輸入訊號源，則可執行自動節目的功能。



幾何調整 (GEOMETRIC) (在 PC 模式下可使用)
讓您調整視窗的位置與清晰度。



聲音設定 (AUDIO)
提供更多的音效選擇。您也可以設定自己液晶顯示器的音效環境。



雜項設定 (MISCELLANEOUS)
提供多個選項，讓您可以設定液晶顯示器的螢幕顯示自動關閉時間、語言、恢復預設值。

螢幕顯示選單

如何使進階螢幕顯示選單


	選 項	範 圍	啟 動 模 式
視窗顯示 (DISPLAY)	對比 (CONTRAST)	0 ~ 50	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	亮度 (BRIGHTNESS)	0 ~ 50	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	色溫 (COLOR-TEMP)	High / Middle / Low / User	PC
	紅色 (RED)	0 ~ 255	PC
	綠色 (GREEN)	0 ~ 255	PC
	藍色 (BLUE)	0 ~ 255	PC
	白平衡 (WHITE BALANCE)		PC
	彩色 (COLOR)	0 ~ 50	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/
	色調 (HUE)	0 ~ 50	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/
	清晰度 (SHARPNESS)	0 ~ 6	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/
	焦點 (FOCUS)	0 ~ 31	YPbPr1/YPbPr2/
	返回設定 (RESET< / >)		TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
電視設定 (TV)	CCD	CC1-CC4 / T1-T4 / OFF	TV/AV (僅適用於北美 NTSC 的系統)
	V-CHIP		TV/S-VIDEO/AV (僅適用於北美 NTSC 的系統)
	密碼設定 (CHANGE PASSWORD)	0000 ~ 9999	TV/S-VIDEO/AV (僅適用於北美 NTSC 的系統)
	自動頻道掃描 (CH SCAN)	0 ~ 125	TV
	電視訊號 (CATV / AIR)	ANTENNA(天線) / CABLE(有線)	TV
	頻道顯示 (CH ADD / DEL)	+(顯示) / -(隱藏)	TV
幾何調整 (GEOMETRIC)	時脈 (CLOCK)	0 ~ 255	PC
	相位 (PHASE)	0 ~ 31	PC
	水平位置 (H-POSITION)	0 ~ 255	PC
	垂直位置 (V-POSITION)	0 ~ 63	PC
	返回設定 (RESET< / >)		PC
聲音設定 (AUDIO)	音量 (VOLUME)	0 ~ 31	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	低音 (BASS)	0 ~ 24	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	高音 (TREBLE)	0 ~ 24	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	重低音 (SUBWOOFER)	ON(開啟) / OFF(關閉)	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	音場 (SURROUND)	ON(開啟) / OFF(關閉)	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	平衡 (BALANCE)	L ~ 0 ~ R	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	返回設定 (RESET< / >)		TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
雜項設定 (MISCELLANEOUS)	OSD 計時器 (OSD TIMER)	5/10/15/20/25/30 SEC(秒)	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	語言 (LANGUAGE)	ENGLISH/DEUTESH/FRANCOIS/ ITALIA NO/ESPAÑOL/JAPAN /繁/簡	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	子視窗尺寸調整 (PIP SIZE)	1, 2, 3, 4, 5	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	子視窗位置 (PIP POSITION)	0 ~ 4	TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC
	返回設定 (RESET< / >)		TV/S-VIDEO/AV/YPbPr1/YPbPr2/PC

隨著視窗的模式和地區的不同，螢幕選單也會有所不同。


如何使進階螢幕顯示選單

視窗顯示〈DISPLAY〉


1. 按下遙控器上的選單按鈕（Menu），便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目（視窗顯示 DISPLAY）。
3. 按下遙控器上的▼▲鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鈕（Menu）便可離開此畫面。

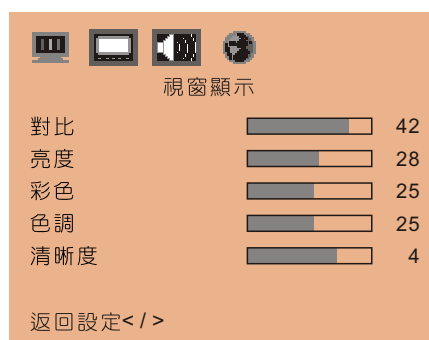

（For TV/S-VIDEO/AV）

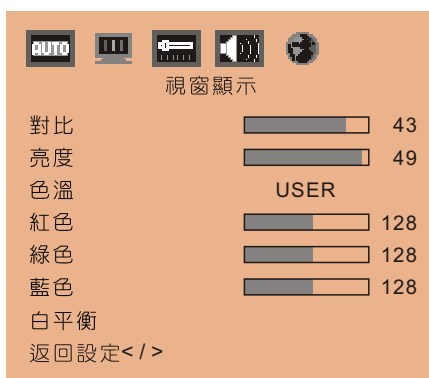

（For PC）

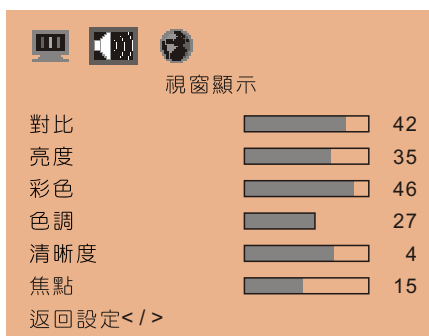


（For YPbPr1/YPbPr2）

選單	說明
對比 (Contrast)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面的對比提高或降低。
亮度 (Brightness)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面變亮或變暗。
色溫 (Color Temp)	進入此選項，按◀▶鍵可選擇不同的色溫變化。
紅色 (Red)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面的紅色系增加或減少。
綠色 (Green)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面的綠色系增加或減少。
藍色 (Blue)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面的藍色系增加或減少。
白平衡 (White Balance)	在PC模式選擇視窗中央為全白色的畫面，進入此選項，按◀▶鍵可讓畫面色彩更平均。
彩色 (Color)	進入此選項，按◀▶鍵以提高或降低彩色的濃度。
色調 (Hue)	進入此選項，按◀▶鍵讓色彩變得偏紅或偏綠。
清晰度 (Sharpness)	進入此選項，按◀▶鍵讓畫面變得較清晰或較柔和。
焦點 (Focus)	進入此選項，按◀▶鍵來選擇雜訊的顯現為較銳利或較柔和。
返回設定 (Reset</>)	進入此選項，可以回復視窗顯示(Display)內所有選項至出廠設定值。

如何使進階螢幕顯示選單

幾何調整 〈GEOMETRIC〉（在 PC 模式下）

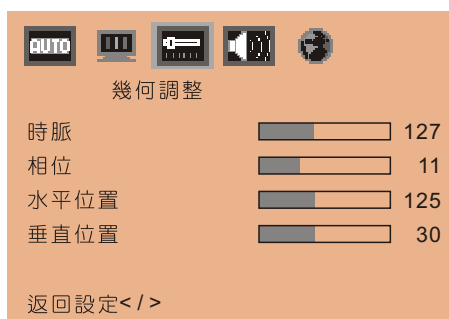

1. 按下遙控器上的選單按鈕（Menu），便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目（幾何調整 Geometric）。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵（Menu）便可離開此畫面。

選 單	說 明
時脈（Clock）	進入此選項，按◀▶鍵來調整像素對齊方式使VGA顯示穩定。
相位（Phase）	進入此選項，按◀▶鍵調整VGA顯示的焦點和清晰度。
水平位置（H-Position）	進入此選項，按◀▶鍵調整VGA顯示的水平位置。
垂直位置（V-Position）	進入此選項，按◀▶鍵調整VGA顯示的垂直位置。
返回設定（Reset</>）	進入此選項，可以回復幾何調整 (Geometric) 內所有選項至出廠設定值。

如何使進階螢幕顯示選單

電視設定 <TV>




1. 按下遙控器上的選單按鈕(Menu)，便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目(電視設定 TV)。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵 (Menu)便可離開此畫面。

說 明
CCD (這項功能僅適用於北美NTSC的系統) 使用這項功能便可啟動字幕功能。
V-CHIP (這項功能僅適用於北美NTSC的系統) 在輸入正確密碼後進入 V-CHIP 的 MENU ，可以使用◀▶鍵選擇欲設定的等級，再使用▲▼鍵設定可否收看。
密碼設定(CHANGE PASSWORD) (這項功能僅適用於北美NTSC的系統) 按◀▶鍵進入 Password 畫面後輸入原密碼〈出廠設定為0000〉，即進入 New Password 畫面，再輸入欲設定之新密碼後離開完成設定。
自動頻道掃描(CH SCAN) 進入自動頻道掃描(CH SCAN)選項後，按下▶鍵，即可執行自動頻道掃描。 在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。
電視訊號(CATV / AIR) Antenna (天線) Cable (有線) 按下遙控器上的◀▶鍵，以便選擇要使用的項目。 Cable(有線) ：如果您是透過有線電視系統接收節目，請設定這個項目。 Antenna(天線) ：如果您是使用天線，請設定這個項目。
頻道顯示(CH ADD/DEL) 按下遙控器上的◀▶鍵，以便+(顯示)或-(隱藏)這個頻道。

如何使進階螢幕顯示選單


聲音設定 <AUDIO>

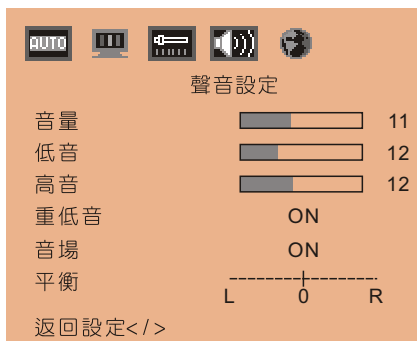

1. 按下遙控器上的選單按鈕 (Menu)，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目 (聲音設定 Audio)。
3. 按下遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇要調整的項目。
4. 使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵 (Menu) 便可離開此畫面。

選單	說明
音量 (Volume)	按◀▶鍵以便調整到所需的音量。
低音 (Bass)	按◀▶鍵以便提高或降低低音的音量。
高音 (Treble)	按◀▶鍵以便提高或降低高音的音量。
重低音 (Subwoofer)	ON(開啟)OFF(關閉)按◀▶鍵來啟動或關閉重低音。
音場 (Surround)	ON(開啟)OFF(關閉)按◀▶鍵來啟動或關閉環繞音場的功能。
平衡 (Balance)	按◀▶鍵來調整左、右兩個聲道的平衡。
返回設定 (Reset</>)	回復聲音設定(Audio)內所有選項至出廠設定值。

雜項設定 <MISCELLANEOUS>

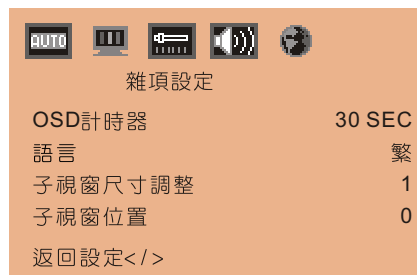

1. 按下遙控器上的選單 (Menu) 按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用 ◀▶ 鍵選擇所要調整的主項目 (雜項設定 Miscellaneous)。
3. 按下遙控器上的 ▲▼ 鍵，選擇您想要調整之項目。
4. 使用遙控器上的 ◀▶ 鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵 (Menu) 便可離開此畫面。

選單	說明
OSD 計時器 (OSD Timer)	按◀▶鍵以選取螢幕顯示選單的顯示時間 5 SEC 15 SEC 20 SEC 25 SEC 30 SEC(秒)
語言 (Language)	按◀▶鍵選擇使用的語言 ENGLISH(英文)/DEUTESH(德文)/FRANCOIS(法文)/ITALIANO(義大利文)/ ESPAÑOL(西班牙文)/JAPAN(日文)/繁(繁體中文)/簡(簡體中文)
子視窗尺寸調整 (PIP Size)	按◀▶鍵可選擇設定子畫面的大小，有 5 種尺寸 (請在子母畫面模式下執行此功能)
子視窗位置 (PIP Position)	按◀▶鍵可切換子畫面至左上、右上、中央、左下、右下位置 (請在子母畫面模式下執行此功能)
返回設定(Reset</>)	回復雜項設定(Miscellaneous)內所有選項至出廠設定值。

常見問題排除方式

※以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。在聯絡維修人員之前，請先參考這份清單的內容。

問 題	原 因	解 決 方 式
沒有畫面	1.您是否已經連接電源線？ 2.您是否已經打開電源？ 3.訊號線是否已正確連接？ 4.螢幕是否是在省電模式下？	1.將電源線正確連接好。 2.開啟電源。 3.將訊號線正確連接好。 4.按下電腦上的任何一個按鍵。
色彩異常	1.訊號線是否已正確連接？	1.將訊號線正確連接好。
畫面變形	1.訊號線是否已正確連接？ 2.輸入訊號是否超過規定的頻率範圍？	1.將訊號線正確連接好。 2.請使用頻率在規定範圍內的訊號。
畫面太暗	1.亮度和對比是否在最低的設定值？	1.調整亮度和對比。
只有聲音，沒有影像	1.輸入訊號的連接方式是否正確？ 2.TV訊號是否太弱？	1.請檢查輸入訊號是否正確。 2.請檢查訊號的連接是否正確。 3.TV-RF訊號不可低於70dB。
只有畫面，沒有聲音	1.訊號線是否已正確連接？ 2.音量是否被調整到最小值？ 3.是否沒有連接音效訊號線？ 4.TV訊號是否太弱？	1.將訊號線正確連接好。 2.將音量調整到適當的大小。 3.將音效訊號線正確連接好。 4.TV-RF訊號不可低於70dB。
無法使用遙控器	1.請檢查電池是否仍有電？ 2.是否有靜電或閃電的干擾？	1.請更換電池。 2.關閉電源10秒鐘，然後重新開啟電源。

※以下的表格中包含一些可能出現的異常情況，以及相關的解決方式。

問題	可能解決方式
無法接收UHF	將訊號線改變到其他輸入端。
天線接收之頻道不足	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。 （請參閱第12頁）
沒有彩色	調整選單中的彩色設定。
畫面會閃爍且有雜訊	檢查天線/訊號線的連接。 檢查頻道是在播放的狀態。 按下訊號源並改變輸入模式。
線段或線條不連續	調整天線 讓電視遠離干擾源：例如汽車、霓虹燈以及吹風機。
轉到某些頻道時電視會鎖住 （希望新增某些頻道）	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。 （請參閱第12頁）
影像會重疊或有鬼影	請使用多方向的室外天線。 （如果您的電視會受到附近的高山或建築物的影響）
無法使用功能表格	如果您希望選取的項目變成灰色，表示該項目不能選取。
無法接收頻道	請使用自動掃描方式的功能，來新增尚未被納入記憶中的頻道。 （請參閱第12頁）

※如果在閱讀以上的說明之後，您對於液晶顯示器還有其他的疑問，請聯絡您當地經銷商或服務站。

VGA模式頻率規格表

Active Range	Refresh Rate	H	V	Dot Clock MHz	Pol.		Horizontal				Vertical			
					H	V	Sync Width	Back Porch	Front Porch	Total	Sync Width	Back Porch	Front Porch	Total
640 × 350	70	31.5	70	25.175	N	N	96	48	16	800	2	60	37	449
640 × 480 VGA	60	31.469	59.940	25.175	N	N	96	48	16	800	2	33	10	525
	72	37.861	72.809	31.5	N	N	40	128	24	832	3	28	9	520
	75	37.5	75	31.5	N	N	64	120	16	840	3	16	1	500
	85	43.269	85.008	36	N	N	56	80	56	832	3	25	1	509
720 × 400	70	31.46	70.08	28.32	N	P	108	54	18	900	2	35	12	449
800 × 600 SVGA	56	35.156	56.250	36	P	P	72	128	24	1024	2	22	1	625
	60	37.879	60.317	40	P	P	128	88	40	1056	4	23	1	628
	72	48.077	72.188	50	P	P	120	64	56	1040	6	23	37	666
	75	46.875	75	49.5	P	P	80	160	16	1056	3	21	1	625
	85	53.674	85.061	56.25	P	P	64	152	32	1048	3	27	1	631
1024 × 768 XGA	60	48.363	60.004	65	N	N	136	160	24	1344	6	29	3	806
	70	56.476	70.069	75	N	N	136	144	24	1328	6	29	3	806
	75	60.023	75.029	78.75	P	P	96	176	16	1312	3	28	1	800
1280 × 1024	60	63.981	60.020	108	P	P	112	248	48	1688	3	38	1	1066


規 格

規 格 \ 機 型	TVB-2731
天線輸入阻抗	VHF / UHF / 75Ω F型端子
AV輸入端子	1 組
S端子	1 組
色差影像端子	2 組 (YPbPr)

遙 控 器	RC-N2
	DC3V(電池：UM-4，2只)
	約159公克(含乾電池)

壁掛式安裝說明


壁掛式安裝說明

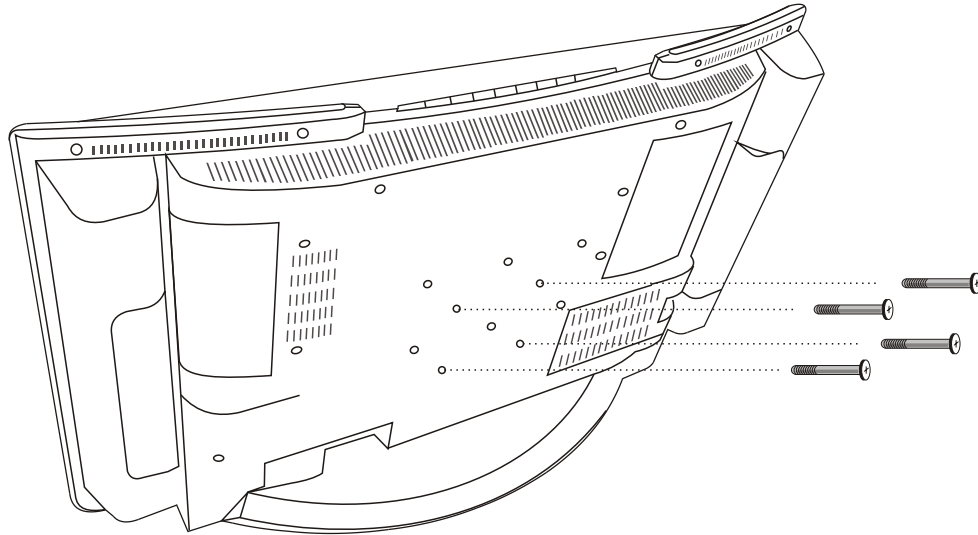

- 壁掛安裝時可先將本機背面支撐提把拆下，以利安裝。
- 請使用市售之液晶電視機壁掛專用固定架，將液晶電視機與牆壁或樑柱等堅固的地方，確實固定。

 電視機受到衝擊或地震時可能會傾倒，而造成傷害的危險！因此爲了確保安全，請務必將電視機確實固定。

視訊盒安裝說明

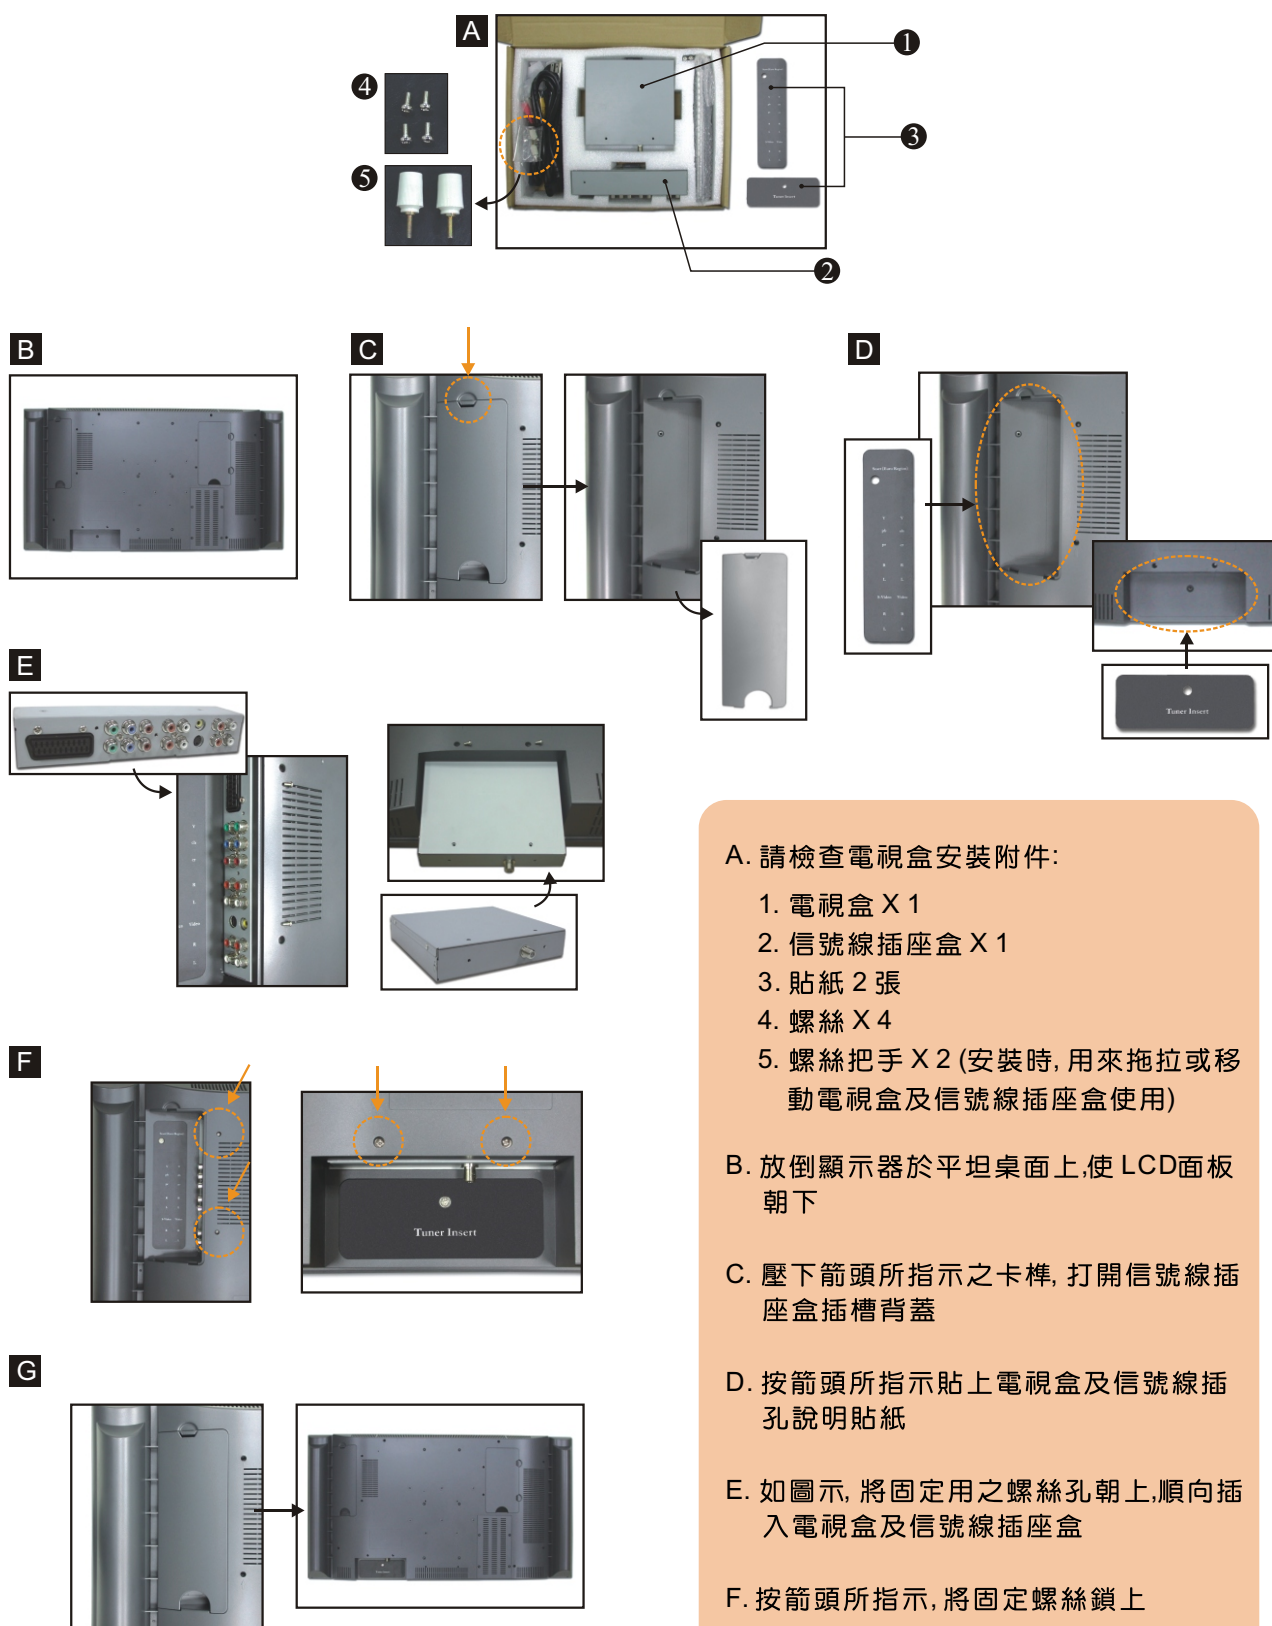

注意事項

- 不裝電視盒時, 信號線插座盒無法正常作用。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

5021586005

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151